



limitador de sobretensiones, diodo supresor de interferencias con LED DC 24...70V, para contactores auxiliares y de motor
Tamaño S00

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto		SIRIUS
designación del producto		limitador de sobretensión
tamaño del contactor		S00
tipo de limitador de sobretensión		con diodo
temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando		DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1		
• con DC	V	24 ... 70
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje		según las necesidades del usuario
tipo de fijación		enclavable
anchura	mm	28
altura	mm	46
profundidad	mm	9
Certificados/ Homologaciones		
certificado de aptitud		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1LM00>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1LM00>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2916-1LM00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1LM00&lang=en

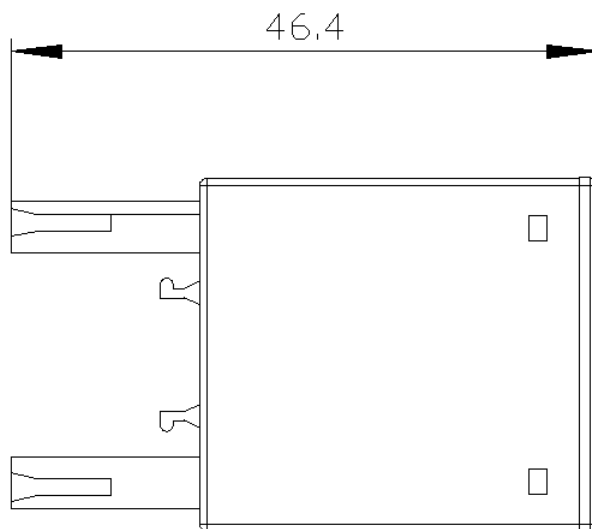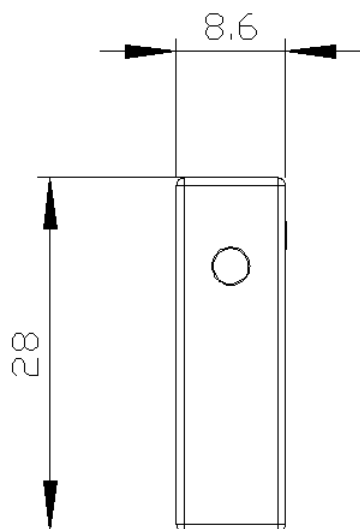

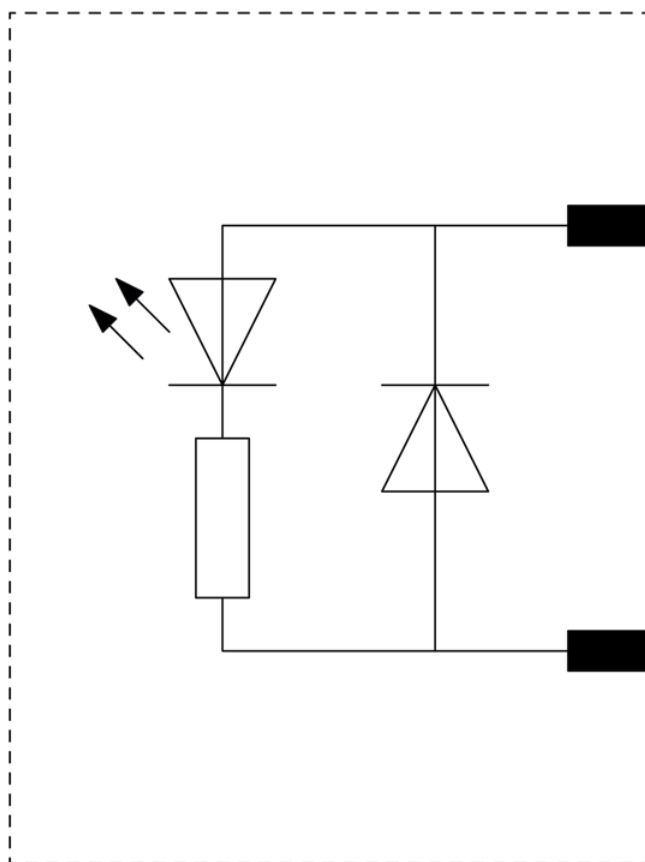

Última modificación:

21/04/2021 